

## 1 OMSCHRIJVING/DESCRIPTION

Brand / Merk	Demam	Demam
# Rows / # rijen	4	4
Row distance / rijafstand	Straight cabin	Rechte cabine
Hours / Draaiuren	•	•
Type of Engine / Type van dieselmotor	Deutz air cooled 6 cylinder engine. F6I912 IVECO AIFO ENGINE	Deutz luchtgekoeld 6 cilinder motor. F6I912 IVECO AIFO ENGINE
Year of construction / Bouwjaar	2004	2004
Serial number / Serienummer	/	/
Type of heads Type plukkoppen	Demam 6 knives	Demam 6 mesjes
Type of head bearing	1 bearing type	Type 1 lager
Plucking logic / Pluklogica	PCB Demam (timer system)	Printplaten Demam (timer systeem)
Centering system / Centreermechanisme	Yes, Demam system	Ja, Demam systeem
Eject rolls / Uitwerprollen	Yes, Demam system	Ja, Demam system
Bunker unloading conveyor / Bunker uitdraairiem	Yes, provided with large rolls Ø160mm No, unloading flap with hydraulic piston	Ja, voorzien van grote rollen Ø160mm Neen, uitgietklep
Turbine fan for leafs / Turbine voor bladafzuig	Yes, 1, axial type	Ja, 1, axial type
Checked by Demam for harvest / oogstklaar gezet door Demam	<p>Yes, fully refurbished harvester.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naked and completely provided with new paint</li> <li>• Pictures of harvester in current condition. Pictures are without the necessary paint job.</li> <li>• Picking part completely disassembled / overhauled</li> <li>• Simple operation / hydraulics / electronics</li> <li>• Stainless steel conveyor belts. A lot of older machines have painted conveyor belts</li> </ul>	<p>Ja, volledig gereviseerd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naakt gezet en volledig voorzien van nieuwe lak</li> <li>• Foto's zijn in huidige staat. Machine nog niet herspoten</li> <li>• Plukgedeelte volledig gedemonteerd/gereviseerd</li> <li>• Eenvoudige werking/hydrauliek/elektronica</li> <li>• RVS transportbanden</li> </ul>
Caterpillar plate width / plaatbreedte rupsen	750 mm	750 mm
Caterpillar Chain Type / rupsketting type	D4	D4
Track Drive	Liebherr	Liebherr
Caterpillar # links / # schakels rupsketting	4400 mm overall size	4400 mm uiterste afmeting

<b>Caterpillar axle track / spoorbreedte</b>		
<b>Side Shift of cabin / side shift van cabine</b>	No, fixed cabin	Nee, vaste cabine
<b>Cutter offset movement / verplaatsen van zaagsysteem</b>	Yes, 150mm left and 150mm right	Ja, 150mm links en 150mm rechts
<b>Parallel lifting of cutters/ Parallel omhoog gaan van zaagsysteem</b>	Yes	Ja
<b>Type of hydraulic pumps/ type van hydraulische pompen</b>	Sauer Danfoss <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x hydrostatic piston pumps series 90</li> <li>• 4x gear pump for plucking heads</li> <li>• 1x piston pump LS series 45 for all conveyor belts and hydraulic cylinders (new from 2017)</li> </ul>	Sauer Danfoss <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x hydrostatic piston pompen series 90</li> <li>• 4x tandwielpomp plukkoppen</li> <li>• 1x piston pomp LS series 45 voor alle transportbanden + cilinders (vernieuwd in 2017)</li> </ul>
<b>Fuel Tank/ brandstoftank</b>	220 L	220 L
<b>Bunker Sprouts capacity / capaciteit van bunker spruiten</b>	13.5 m <sup>3</sup>	13.5 m <sup>3</sup>
<b>Weight / Gewicht</b>	16.000 kg	16.000 kg
<b>Remark / Opmerkingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipped with the necessary safety requirements (equipped with electro hydraulic seat contact)</li> <li>• Saw shielding for safety</li> <li>• New seats for operators</li> <li>• Necessary emergency stops</li> <li>• CE label</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorzien van de nodige veiligheidseisen (voorzien van elektro hydraulisch zetelcontact)</li> <li>• Afscherming zagen ter bevordering veiligheid</li> <li>• Nieuwe zetels voor operatoren</li> <li>• Nodige noodstoppen</li> <li>• CE label</li> </ul>


## 2 PICTURES/AFBEELDINGEN



Robust and heavy undercarriage

### 3 DRAWING / MAATTEKENING


#### 3.1 POSITION OF PLUCKING HEADS AND ROW DISTANCE SPROUTS / DIMENSIES PLUKCABINE

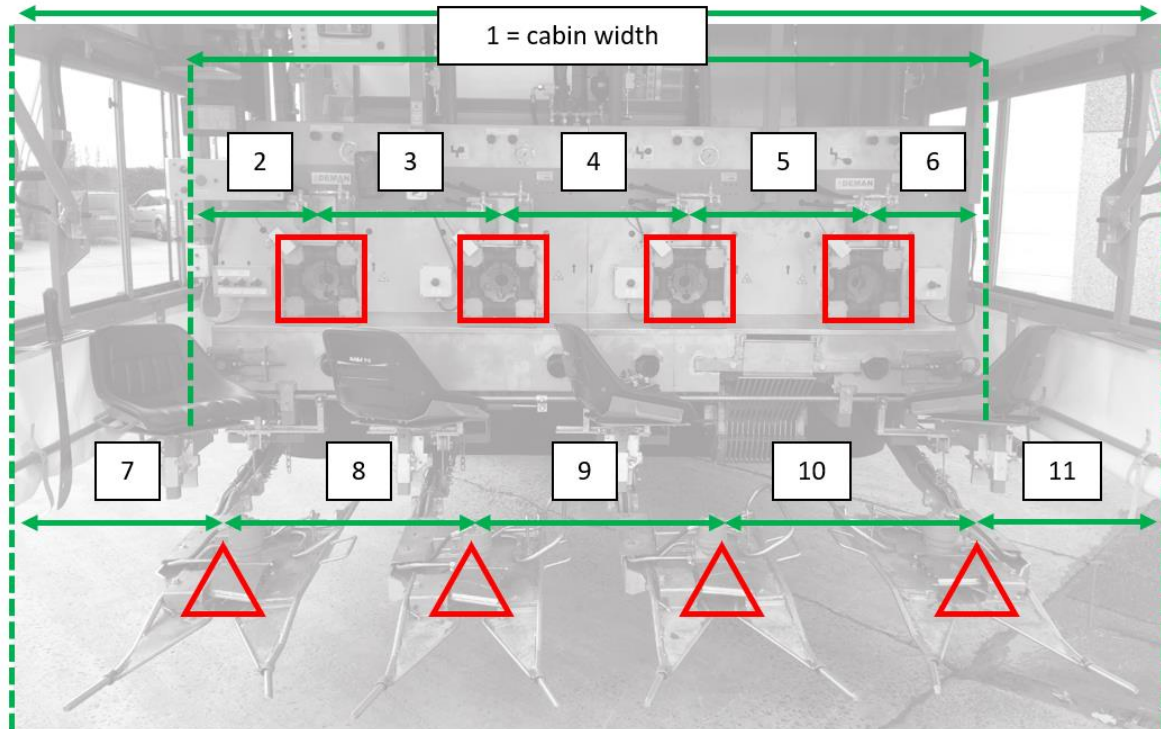


Positie / Position	Maat / Dimension [mm]
1	3200
2	535
3	700
4	750
5	750
6	470
7 aanpasbaar / adjustable	560
8 aanpasbaar / adjustable	700
9 aanpasbaar / adjustable	700
10 aanpasbaar / adjustable	700
11 aanpasbaar / adjustable	560

### 3.2 CATERPILLAR TRACKS DIMENSIONS / RUPSKETTING AFMETINGEN


Positie / position	Maat / dimension [mm]
H	920
L	4400
W	750
X	1210

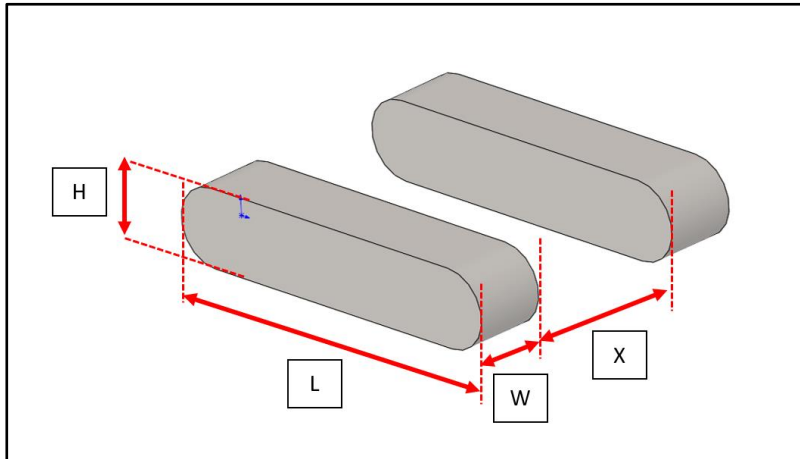

### 3.3 HARVESTER DIMENSIONS / AFMETINGEN MACHINE

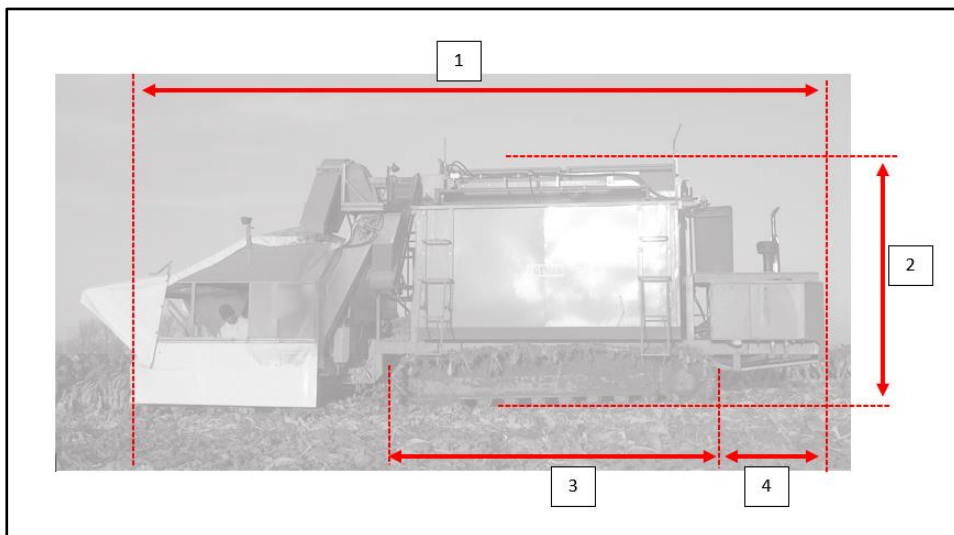

Positie / Position	Maat / Dimension [mm]
1	9000
2	3500
3	4400
4	1450

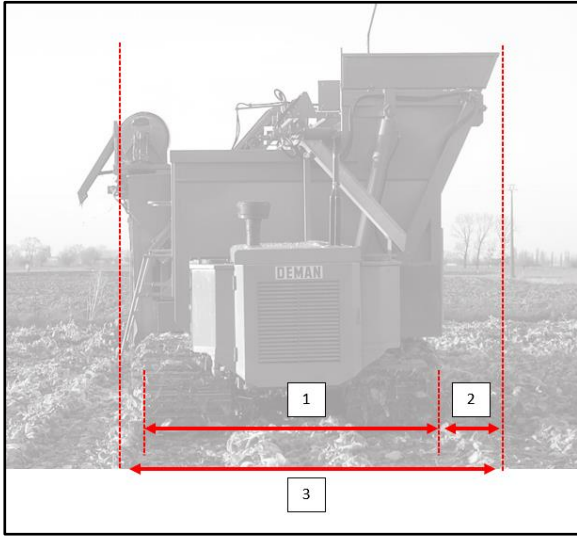

Positie / Position	Maat / Dimension [mm]
1	2500
2	/
3	3500